

DÉDALO FX

Pedales de guitarra

3

TRS-3 MULTITRÉMOLO

¡Enhorabuena! Ud. ha adquirido un 3. Esperamos le brinde muchos años de satisfacción.

Este pedal de trémolo logra un sonido transparente gracias a su modulación óptica. Admite dos modos de uso. En el modo Senoidal, el sonido es clásico, remite a los vibrato utilizados en los viejos amplificadores valvulares. El modo especial provee otras ¡16! formas de onda adicionales, que incluyen cuadradas, triangulares, rampas y pulsaciones de diferentes simetrías. Incluye además Tap Tempo y Tap Sincro para un control total del efecto.

CONTROLES

Velocidad: frecuencia del oscilador LFO.


Profundidad: intensidad de la modulación.

Tri/Sen: selecciona el modo del pedal:

- Sen: la forma de onda aplicada es Senoidal.

- Tri: habilita el control de ondas especiales A/B/C/D.

A/B/C/D: selección de ondas especiales: el control D selecciona entre dos tipos de ondas: lineales (posición arriba) o cuadradas (posición abajo). Los controles A/B/C determinan la forma particular dentro de cada tipo, siguiendo el esquema:

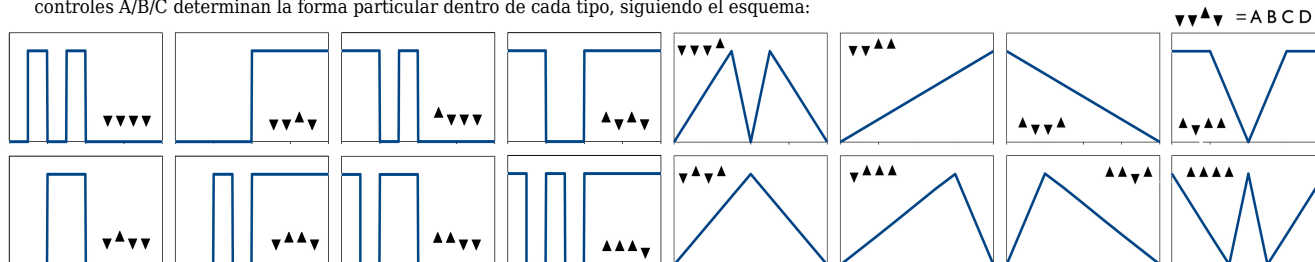

Tap Tempo: controla la velocidad del efecto mediante pisadas (Taps) en el switch true bypass.

Tap Sincro: el ciclo de modulación se sincroniza con exactitud al momento de activación del efecto.

Más detalles en www.dedalofx.com.ar/taptempo

CONTROLES INTERNOS

Se accede a los trimpots quitando la tapa inferior. Para calibrar, usar un destornillador apropiado y no forzar. La calibración de fábrica está marcada para volver fácilmente al estado original.

Volumen: volumen general del efecto. Util para compensar la pérdida en nivel que se percibe al modular.

DETALLES TÉCNICOS (valores aproximados)

True Bypass (www.dedalofx.com.ar/truebypass)

Impedancia del efecto: 700Kohm

Alimentación por fuente: 9V DC Negativo al centro (mínimo 100mA)

Alimentación por batería: Alcalina 9V

Consumo: 32mA en 9V DC

Frecuencia de modulación: 0,4Hz a 14Hz.

Dimensiones: 12,5cm x 8,5cm x 7cm

Peso: 500gr

CONEXIÓN Y CUIDADO DEL PEDAL

- Conectar el instrumento a la ficha Entrada y el amplificador a Salida.
- Para colocar una batería, retirar la tapa quitando los tornillos.
- Para conectar un adaptador de tensión, utilizar la entrada indicada "DC 9V".
- Usar sólo adaptadores de tensión de 9v con polaridad negativa al centro. De ninguna manera debe ser conectado a 220v o a adaptadores de otras características.
- No dejarlo caer o recibir golpes. No exponerlo a condiciones extremas de humedad o temperatura.
- Desconectar la entrada cuando el pedal no esté en uso, para evitar el desgaste de la batería.
- Retirar la batería si el pedal no se planea usar por un tiempo prolongado.
- Limpiarlo utilizando un paño seco.

GARANTÍA

- La garantía es personal e intransferible, válida por 2 años, a partir de la fecha de compra.
- Dédal FX garantiza que el pedal esta libre de defectos en materiales y construcción.
- Dédal FX se compromete a reparar o reemplazar cualquier material defectuoso en el pedal. No están cubiertas en la garantía fallas debidas a accidentes o al uso inapropiado.
- Dédal FX no será responsable de ningún daño o perjuicio que el usuario pudiera sufrir como consecuencia del uso del pedal.
- Las baterías o adaptador de tensión no están incluidos en la garantía.
- La reparación o modificación por personal no autorizado invalidará la garantía.

Registra tu pedal en www.dedalofx.com.ar/registrar

2003-2009 DÉDALO FX ®

www.dedalofx.com.ar

Made in Argentina